


RZUT DACHU

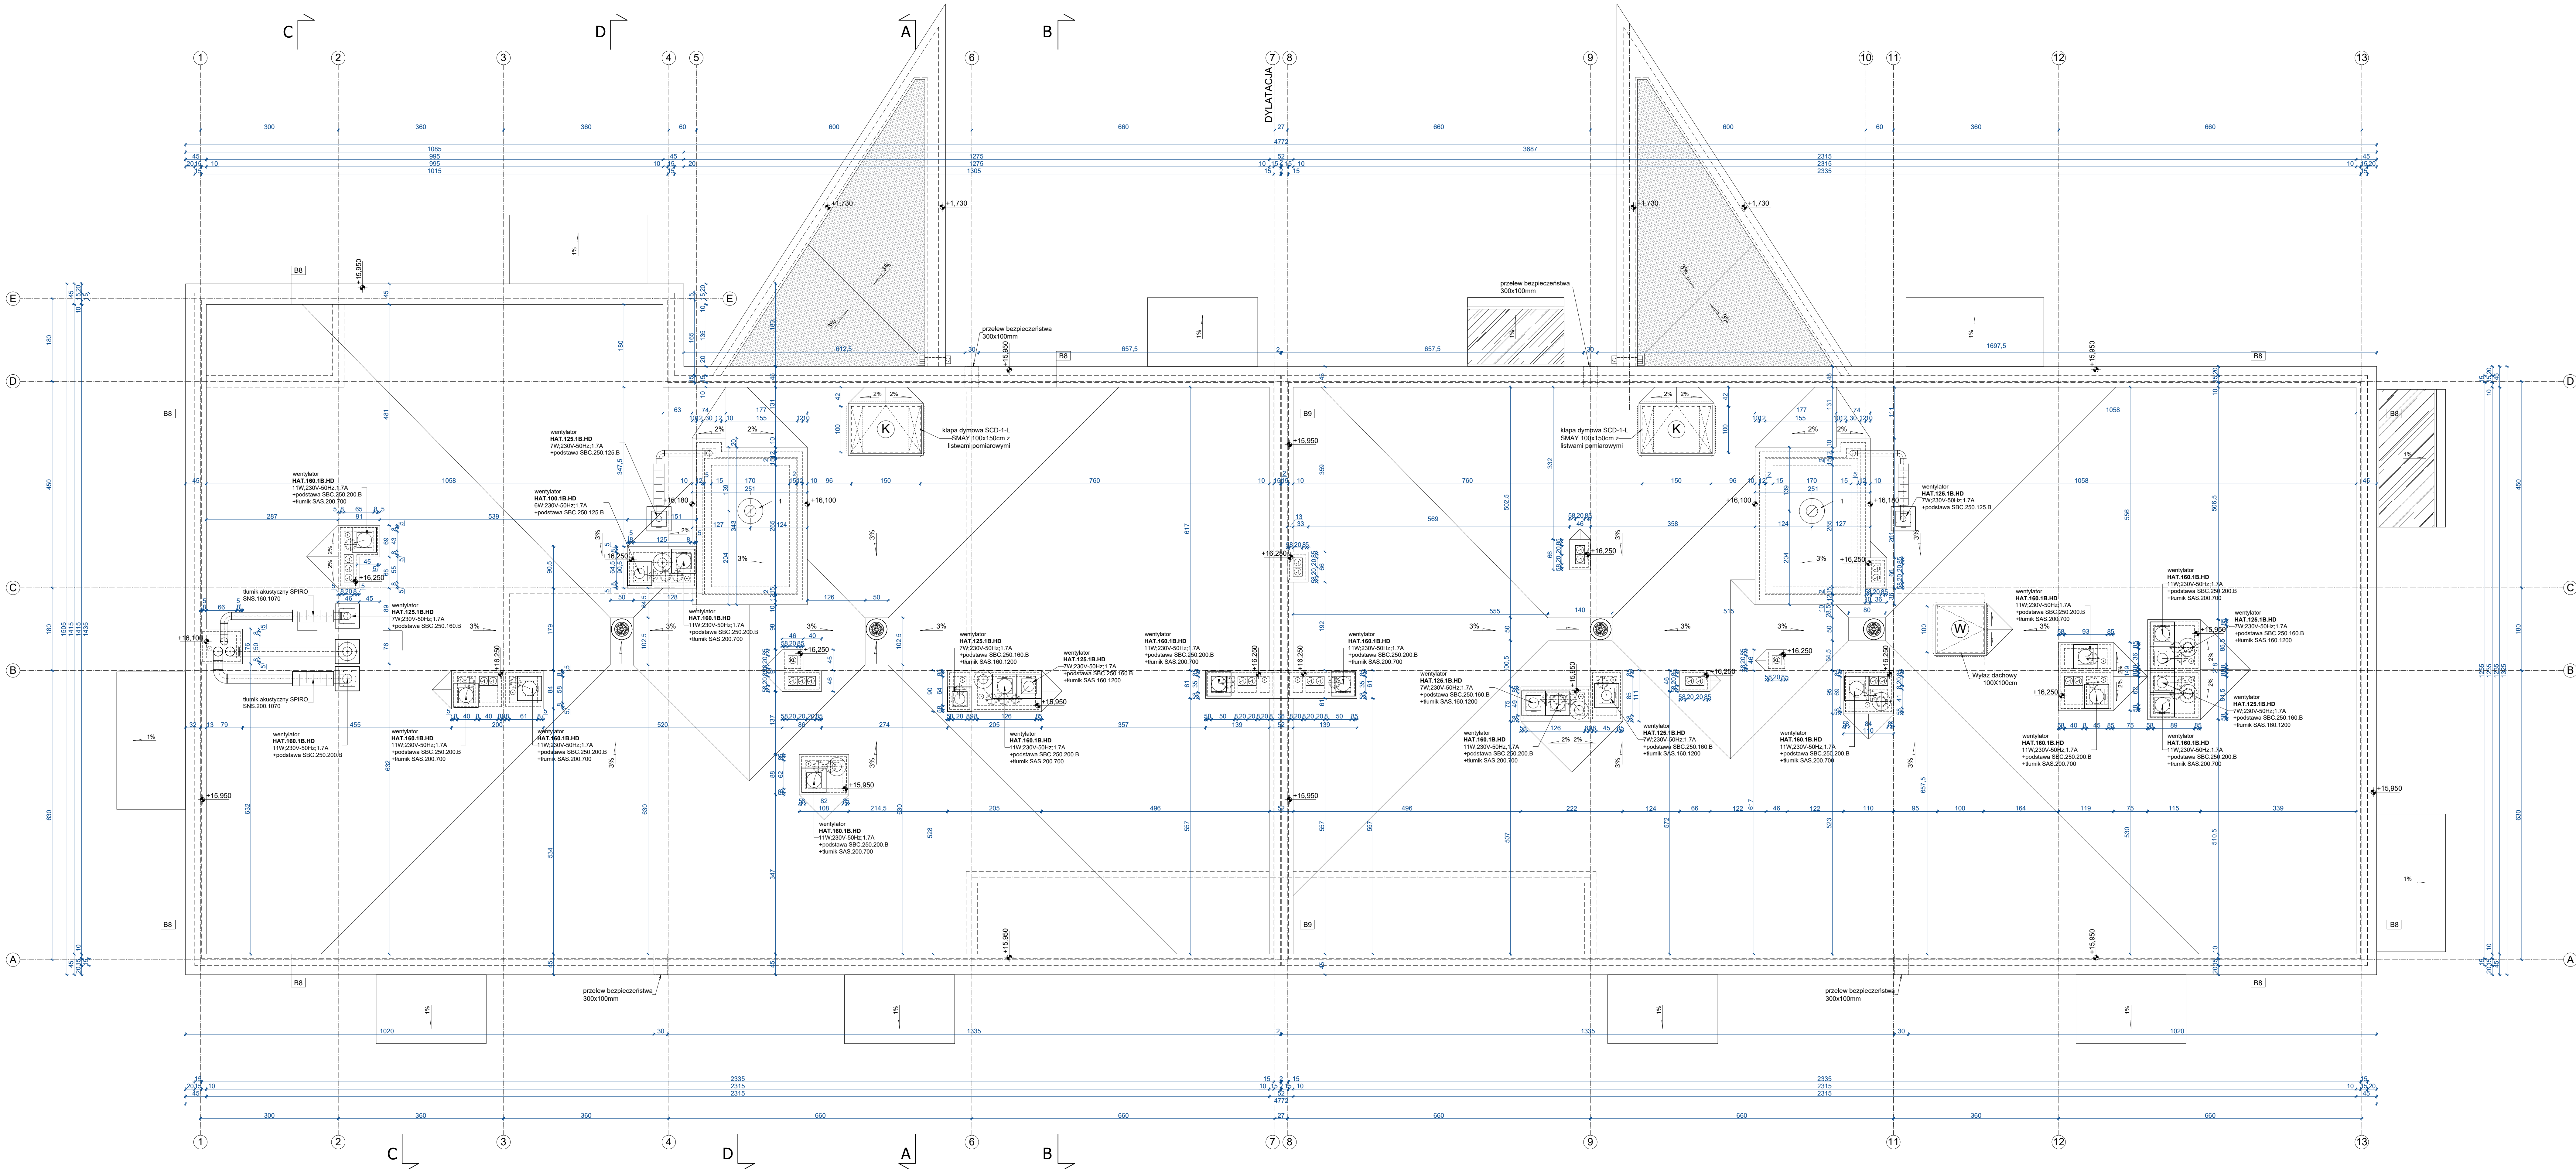

LEGENDA:	
○	pion kanalizacyjny sanitarny
●	wpust dachowy instalacji deszczowej podciśnieniowej NICOLL AKASISON XL z kolektorem bitumicznym podgrzewanym
○ ¹	wentylator dachowy - UNIVERSAL WLO 250, na podstawie typ B/II
B8	TYNK SILIKONOWY POLISTYREN EPS 80-038 GR. 20CM SCIANA ŻELBETOWA GR. 15CM POLISTYREN EPS 80-038 GR. 10CM 2 x PAPA ZGRZEWALNA
B9	2 x PAPA ZGRZEWALNA POLISTYREN EPS 80-038 GR. 10CM SCIANA ŻELBETOWA GR. 15CM PUSTKA POWIETRZNA GR. 2CM (DYLATACJA) SCIANA ŻELBETOWA GR. 15CM POLISTYREN EPS 80-038 GR. 10CM 2 x PAPA ZGRZEWALNA

- UWAGI:**
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi. Elementy konstrukcyjne zgodnie z posłanymi rysunkami branżowymi.
 - Poziomy murków atyki i kominów podane są po obróbkach.
 - Podane szerokości murków atyki i kominów podane są przed wykonaniem obróbek blacharskich (opierzeń).
 - Opierzenia wykonane z blachy gr. 0,7mm kolor grafitowy.
 - Z każdej połaci dachowej wykonąć przewód bezpieczeństwa 1000cm z blachy cynkowo-tytanowej.
 - Wypusty wyposzczycić w system przewocy.
 - W korytach wykonąć spadek w kierunku wpustów min. 1%.
 - Instalację odgromową wykonąć zgodnie z branżą elektryczną.
 - Odwodnienie dachów nad wejściami do klatek schodowych pokazane są na rzucie 1 piętra.

±0,000=104,68 m n.p.m.	
AIG ARCHITEKCI S.C., Modła Kolonia 50, 62-571 Stare Miasto	
AG Architekci	
RZUT DACHU	
TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z WYBUDOWANYMI GARAŻAMI WPRZĄŻ. Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UKŁADEM DROGOWYM I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
LOKALIZACJA:	KONIN ul. JASPIŚOWA działki nr ew. 748/10; 757/7; 757/8; 759/7; 759/8; 760/7; 760/17; 761/7; 761/8; 762/8; 762/9; 762/10; 763/10; 763/11; 637/10; 637/11; 167/10; 167/11; 167/12; 167/13; 167/12; 167/12
INWESTOR:	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. 3 Maja 21 62-500 Konin
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT GŁÓWNY:	mgr inż. arch. Andrzej Bielewski specj. architektoniczna
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Justyna Zawada specj. architektoniczna
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Agata Steindel WP-DIA/OKKUpB/23/2008 specj. architektoniczna
DATA:	30.09.2020
NR RYSUNKU:	PW/A/R.7
SKALA:	1:100
NANIEZAŁE ODBIŁO STANUKI ODBIŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZAGONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 63.2 DWA 4.10.1984 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIATOWYCH	